

BEZPEČNOSTNÉ CELOKOVOVÉ

Dvere „PROFIL BCD“ sú železnej konštrukcie, s výbornými izolačnými vlastnosťami – tepelnými, zvukovými, protipožiarными. Na dosiahnutie čo najlepších zvukovo a tepelno-izolačných vlastností je potrebná dodávka novej bezpečnostnej zárubne a celoodvodového tesnenia.

**Záručná doba na príslušenstvo a dvere 2 roky.
Na uzamykací mechanizmus 7 rokov.**

Zvuková odolnosť Rw 38 decibelov

DVĚRE SO ZVÝŠENOU BEZPEČNOSTŤOU

Model – BCD 1



Dvere sa používajú na základné zabezpečenie bytových a nebytových priestorov.

Počet istiacich bodov	5	Do pôvodnej zárubne	ÁNO
Trieda bezpečnosti	1	Požiarna odolnosť	ÁNO
Stupeň utajenia	–	Zadlabací zámok	K 113; K 114

Model – BCD 2/3



Dvere so zvýšenou pevnosťou základnej konštrukcie, vhodné do bytových a nebytových priestorov.

Počet istiacich bodov	8	Do pôvodnej zárubne	ÁNO
Trieda bezpečnosti	1,5	Požiarna odolnosť	ÁNO
Stupeň utajenia	–	Zadlabací zámok	K 113; K 114

BEZPEČNOSTNÉ DVĚRE

Model – BCD 2/4



Dvere so zvýšenou pevnosťou základnej konštrukcie, spĺňajúce II. bezpečnostnú triedu.

Počet istiacich bodov	9	Do pôvodnej zárubne	ÁNO
Trieda bezpečnosti	2	Požiarna odolnosť	ÁNO
Stupeň utajenia	D	Zadlabací zámok	K 113; K 114

DVĚRE BCD

Model – BCD 2/5



Zvýšený počet bodov a ďalšie doplňujúce bezpečnostné prvky spĺňajúce III. bezpečnostnú triedu.

Počet istiacich bodov	10	Do pôvodnej zárubne	ÁNO
Trieda bezpečnosti	3	Požiarna odolnosť	ÁNO
Stupeň utajenia	T	Zadlabací zámok	K 113; K 114

Model – BCD 2/9



Zvýšený počet bodov a ďalšie doplňujúce bezpečnostné prvky spĺňajúce III. bezpečnostnú triedu.

Počet istiacich bodov	14	Do pôvodnej zárubne	ÁNO
Trieda bezpečnosti	3	Požiarna odolnosť	ÁNO
Stupeň utajenia	T	Zadlabací zámok	K 113; K 114

Model – BCD 2/9/4 TR



Spevnená, zväzraná mnohovrstvová konštrukcia z viacerých druhov materiálu, doplnená kalenými platinami.

Počet istiacich bodov	15	Do pôvodnej zárubne	MIE
Trieda bezpečnosti	4	Požiarna odolnosť	ÁNO
Stupeň utajenia	PT	Zadlabací zámok	K 114

Model – DVOJKRÍDLOVÉ




Na požiadanie dodáme v tej triede, akú si želá zákazník. BCD 2/3, 5, 9.

Počet istiacich b.	15	Do pôvodnej zárubne	MIE
Trieda bezpečnosti	3	Požiarna odolnosť	ÁNO
Stupeň utajenia	T	Zadlabací zámok	K 114

D – DÔVERNÉ = 2. tr., T – TAJNÉ = 3. tr., PT – PRÍŠNE TAJNÉ = 4. tr.
■ výsuvný istiaci bod ■ pevný istiaci bod

REZ DVĚRÍ

Dvere sú celokovové. Základnú konštrukciu tvorí ocelový rám s dvoma platinami, vystužený ocelovými profilmi. Vnútro je vyplnené izolačným materiálom s protihlukovými tepelno-izolačnými a protipožiarными vlastnosťami. Podľa typu sú dvere istené výsuvnými alebo pevnými bodmi. So zvyšovaním bezpečnosti sa zvyšuje počet istiacich bodov a pevnosť základnej konštrukcie. Dvere sa vyznačujú rozmerovou súhlasťou počas celého používania.

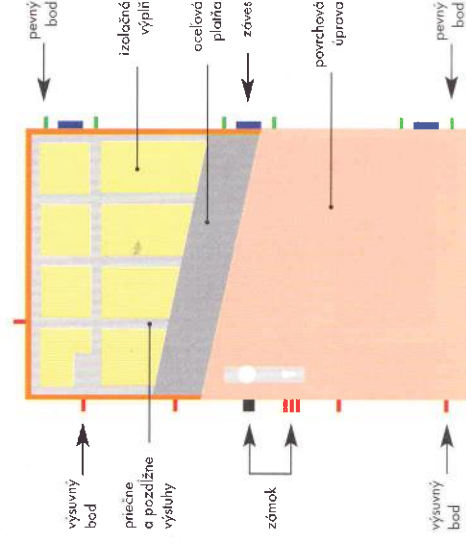


Konštrukcia dverí BCD

Štandardná konštrukcia, hrúbka dverí 40 mm, priemer istiacich bodov 12 mm. Dvojkridlové – hrúbka 50 mm.



BCD do exteriéru, so zateplením

Konštrukcia dverí do exteriéru so zateplením. Na vonkajšej strane sú exteriérové povrchy.



LEGENDA: a – exteriérový povrch; b – laminovaný povrch; c – tepelná, protihluková a protipožiarная izolácia; d – tepelná izolácia



Výsuvný bod

Pevný bod

HOBES K114


HOBES K113

Laminované povrchové úpravy




INTERIÉR

Exteriérové povrchové úpravy - HPL dosky

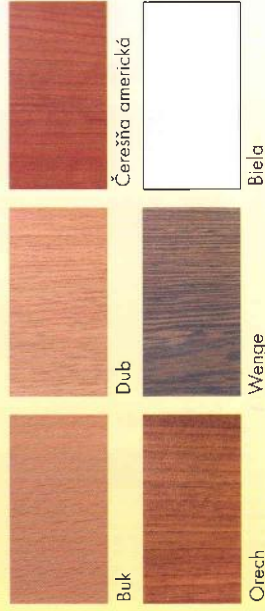

INTERIÉR EXTERIÉR

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

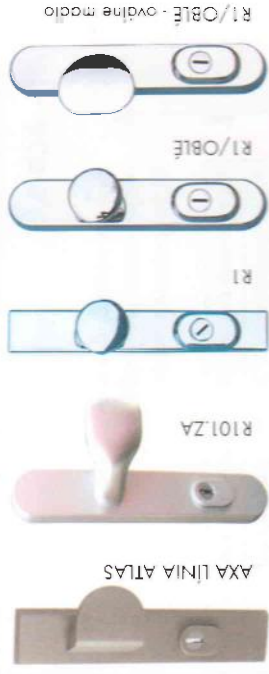

Kompletný sortiment dodajú obchodní zástupcovia

BEZPEČNOSTNÉ VLOŽKY

Osvedčené, bezpečné a patentované

FAB 200

- Trieda odolnosti 3 „TAJNÉ“
- Otváranie aj pri zasunutom kľuči
- Dodávaný s bezpečnostnou kartou a 5 kľúčmi

Gege pExtra

- Trieda odolnosti 4 „PRÍSNE TAJNÉ“
- Otváranie aj pri zasunutom kľuči
- Garancia nekopirovateľnosti



Mul-T-Lock Interactive®

- Najvyšší stupeň bezpečnosti a komfortu
- Trieda odolnosti 4 „PRÍSNE TAJNÉ“
- Otváranie aj pri zasunutom kľuči
- Garancia nekopirovateľnosti



PROFIL

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PÝTAJME SI SLOVENSKÉ!



Ovhoralock s.r.o.
 Chotárna 248/57, 911 05 Trenčín
 Pr. v.Ádra: Trenčín OD Centrum
 Myrdedatavpa 109, tel.: 032/744 0078
 IČO: 61 805 682
 RO DPH: SK6180991700